


Neotherm redőnyök

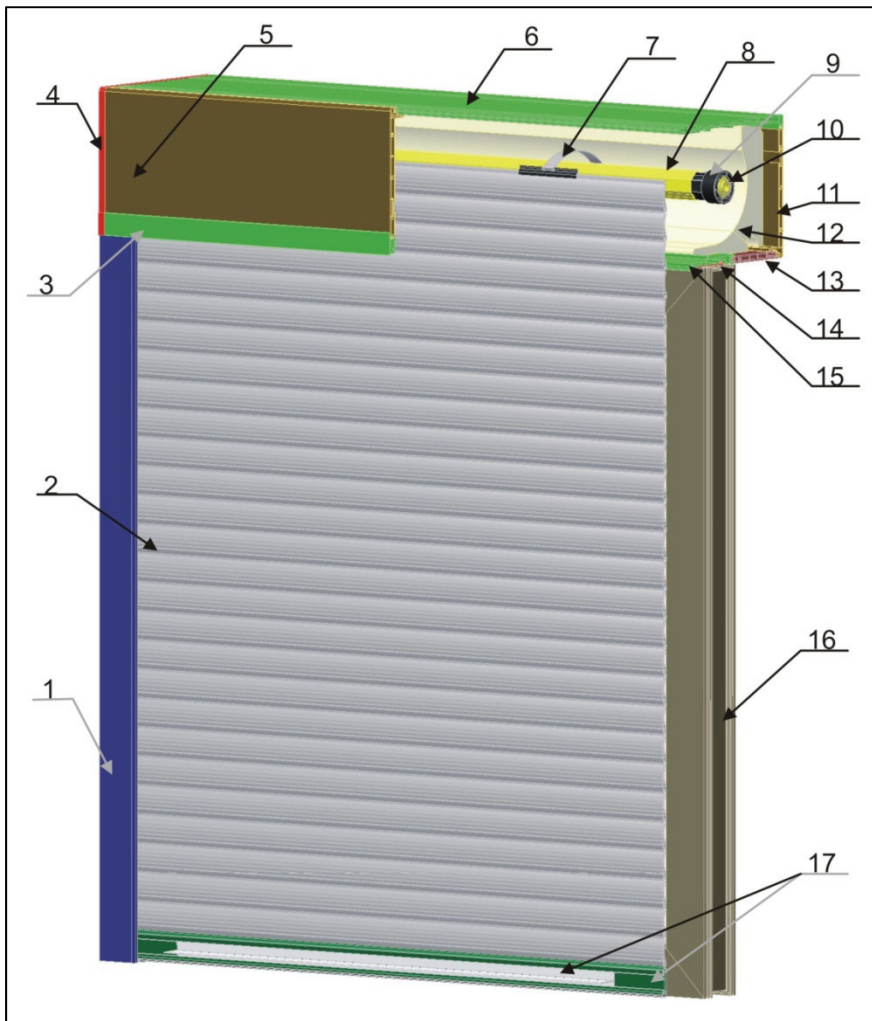

Alkalmazási terület

- Új nyílászáró beépítések
- Felújítás esetén

Termékelőnyök




- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam

Fontosabb redőnyalkatrészek:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. redőny lefutó | 15. tokalj |
| 2. páncél | 16. nyílászáró keret |
| 3. előlap pattintó | 17. záróléc |
| 4. tokvég | |
| 5. előlap | |
| 6. tető | |
| 7. acélakasztó | |
| 8. acéltengely | |
| 9. tengelyvég dugó | |
| 10. csapágycsiga | |
| 11. hátlap (szerviznyílás, nem belülről vakolható kivitel esetén!) | |
| 12. szigetelés | |
| 13. szervizfedél | |
| 14. adapterprofil | |

Kialakítás

Típus: Neotherm

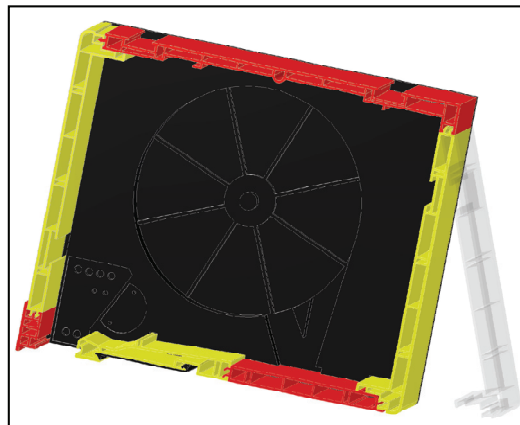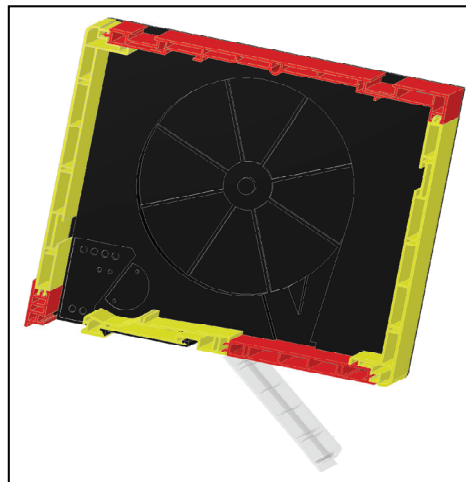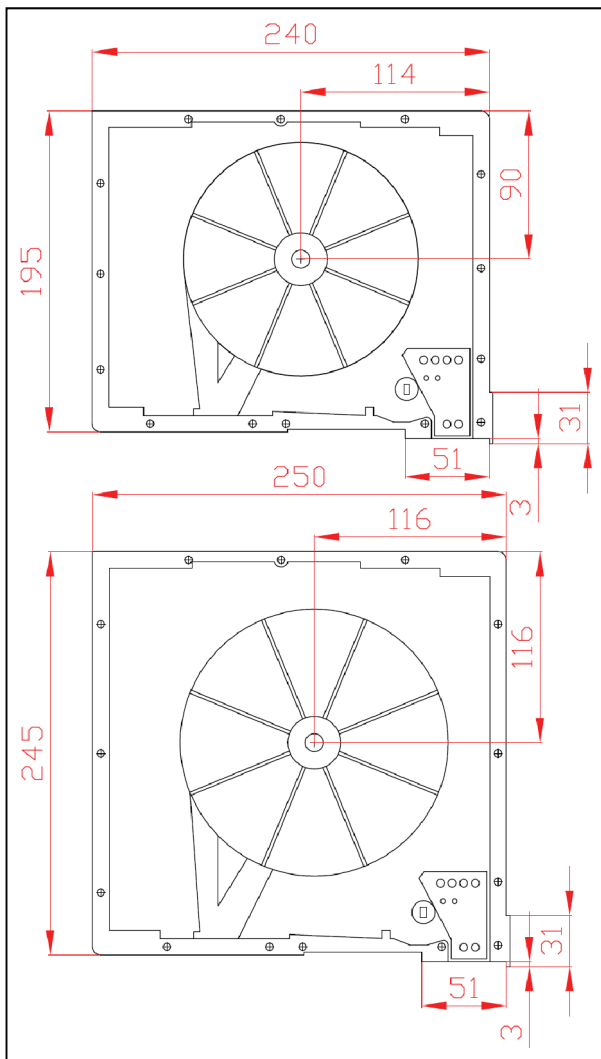

Redőnytök – Két különböző tokméretben gyártható, anyaga műanyag (PVC). A tokok 2 irányból szervizelhetők, alulról vagy hátulról. A kétféle tokaljról bővebben az Alkatrészek jegyzéke/Neotherm redőnyrendszer –Tok szerkezet fejezetben olvashat.

Tokvég – A két tokmérethez igazodnak, anyaga műanyag (PVC).

Lefutó – Rendszerhez tartozik alumínium, műanyag kefék lefutósín, kialakítása dupla, illetve dupla osztott.

Páncél – Alap esetben KM 37 műanyag, gépi arriterezésű tűzött lamella.

Tengely – Anyaga minden esetben galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc – Alap esetben T-alakú, műanyag, alumínium záróléc, gumis záródással.

A Neotherm redőnyök CE-minősítéssel nem rendelkeznek!

Típus: *Neotherm*

Műszaki tartalom

Felsőtokos műanyagredőny KM 37 típusú műanyag lamellával, dupla műanyag lefutóval, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, fehér színben, univerzális adapterprofilal.

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 400 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2700 mm

Maximálisan gyártható: 3,5 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok, megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Hevederes mozgatás:


Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel.

Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbelis) hajtás

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súlya: 30 kg

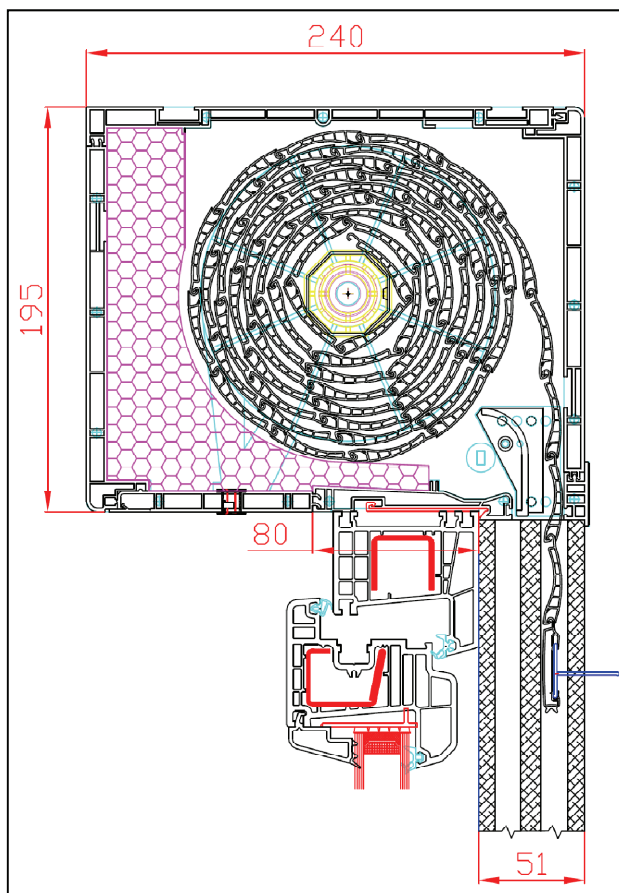

Tengelybeépítés

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvégdugóval.

Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából
- Dupla lefutóval történő beépítés
- Alumínium lefutóval történő beépítés
- Alumínium záróléc
- Vakolható tokszerkezet, vakolósín és vakolattartó elem beépítése

Színösszeállítás:

- Színes (RAL színű) vakolósín
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) alumínium záróléc
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) tokszerkezet
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) lefutó (csak alumínium lefutó esetén)

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!