


Neotherm Plus redőnyök

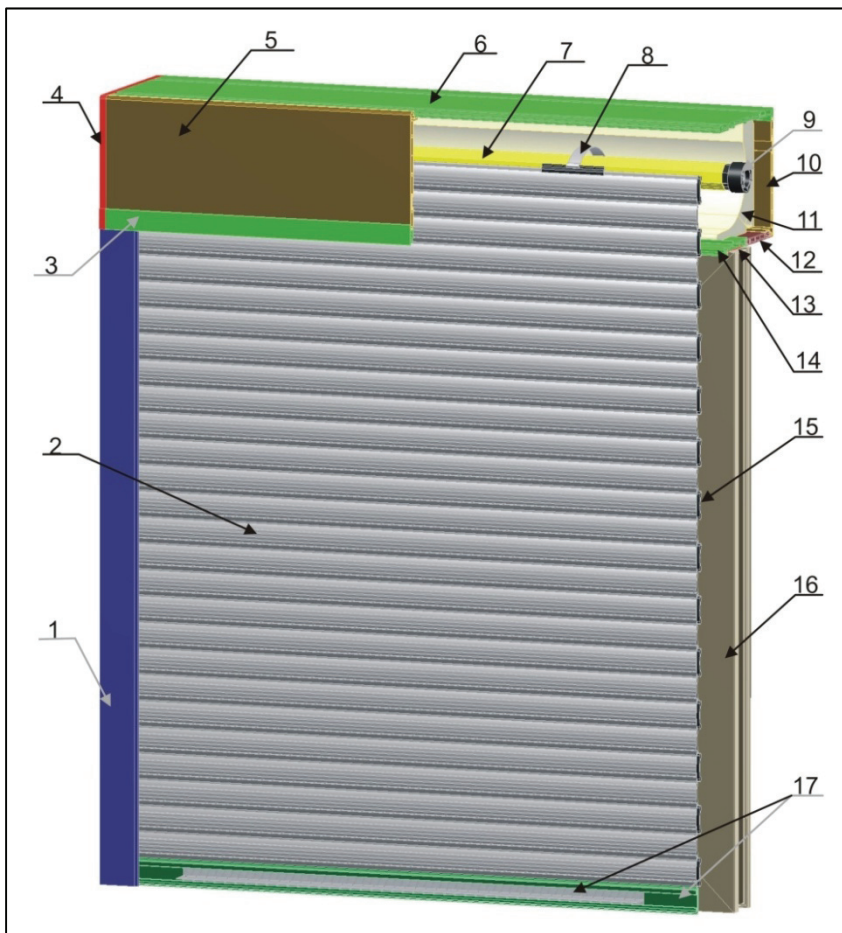

Alkalmazási terület

- Új nyílászáró beépítések
- Felújítás esetén

Termékelőnyök




- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam.

Fontosabb redőnyalkatrészek:

- | | |
|--|-------------|
| 1. redőny lefutó | 17. záróléc |
| 2. páncél | |
| 3. előlap pattintó | |
| 4. tokvég | |
| 5. előlap | |
| 6. tető | |
| 7. acéltengely | |
| 8. acélakasztó | |
| 9. tengelyvég dugó | |
| 10. hátlap (szerviznyílás, nem belülről vakolható kivitel esetén!) | |
| 11. szigetelés | |
| 12. szervizfedél | |
| 13. adapterprofil | |
| 14. tok alsó rész | |
| 15. műanyag arriter (lamella oldalzár) | |
| 16. nyílászáró keret | |

Kialakítás

Típus: Neotherm Plus

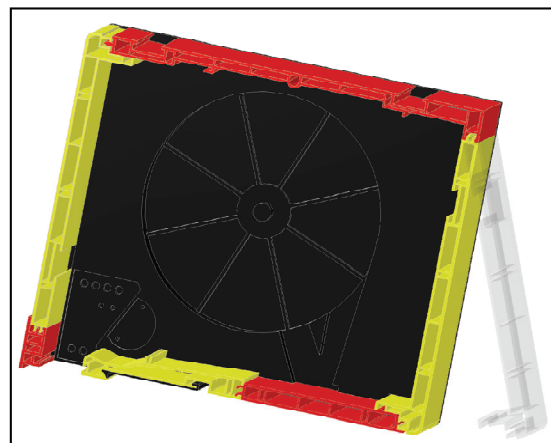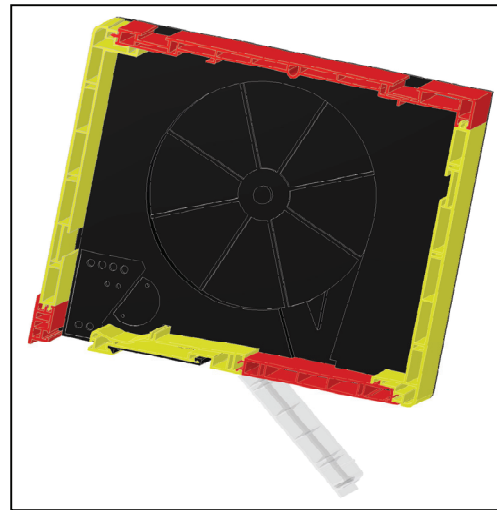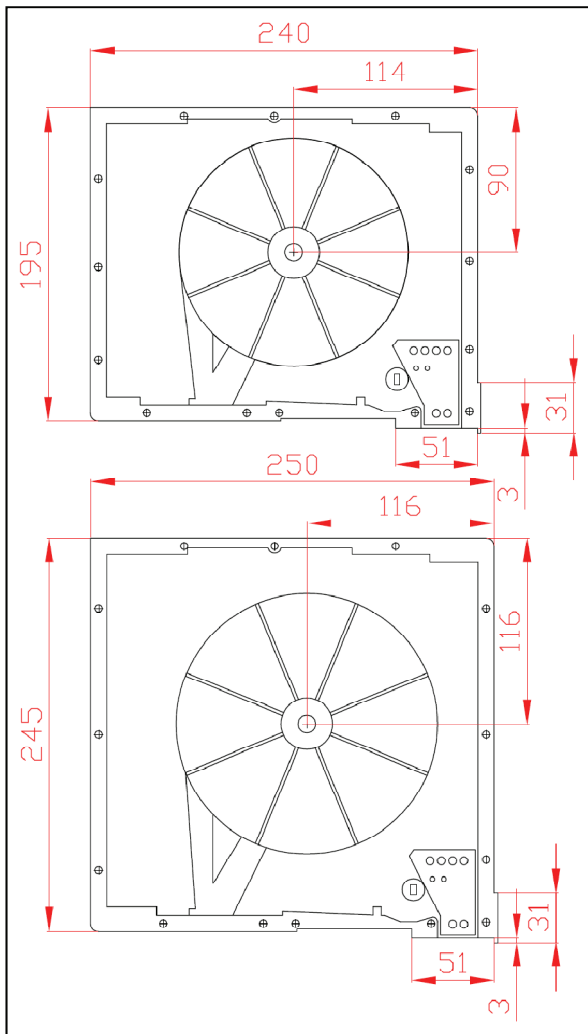

Redőnytok – Két különböző tokméretben gyártható, anyaga műanyag (PVC). A tokok 2 irányból szervizelhetők, alulról vagy hátulról. A kétféle tokaljról bővebben, az Alkatrészek jegyzéke/Neotherm redőnyrendszer–Tok szerkezet fejezetben olvashat.

Tokvég – A két tokmérethez igazodnak, anyaga műanyag (PVC).

Lefutó – Rendszerhez tartozik alumínium, műanyag kefék lefutósín, kialakítása dupla, illetve dupla osztott.

Páncél – Alap esetben PA 37 alumínium hőszigetelt, gépi vagy kézi arriterezésű lamella.

Tengely – Anyaga minden esetben galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc – Alap esetben T-alakú, műanyag, alumínium záróléc, gumis záródással.

A Neotherm Plus redőnyök CE-minősítéssel nem rendelkeznek!

Típus: Neotherm Plus

Műszaki tartalom

Felsőtokos műanyagredőny ALUPROF PA 37 típusú 37 mm x 8,5 mm hőszigetelt alumínium lamellával, dupla műanyag lefutóval, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, fehér színben, univerzális adapterprofillal.

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség 400 mm

Maximális szélesség: 2400 mm

Maximális magasság 2800 mm

Maximálisan gyártható: 6 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel.

Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbelis) hajtás:

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súlya (páncél): 30 kg

Motoros működtetés:

Elektromotor (230V/50Hz) a hajtótengelybe szerelve, integrált végállás kapcsolókkal a véghelyzetek érzékelésére motorvédő kapcsolókkal. Falikapcsolóval vagy távirányítós vezérléssel.

Maximális húzóerő: 50 Nm

Motorok elláthatók különféle vezérlésekkel (szél, fényérzékelés), az egyes motortípusok rendelkeznek végállás-beállítással, alázáródás- és lefagyás-felismeréssel.

Tengelybeépítés:

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvégdugóval.


Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából
- Dupla lefutóval történő beépítés
- Alumínium lefutóval történő beépítés
- Alumínium záróléc
- Vakolható tokszerkezet, vakolósín és vakolattartó elem beépítése

Színösszeállítás:

- Színes (RAL színű) vakolósín
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) alumínium záróléc

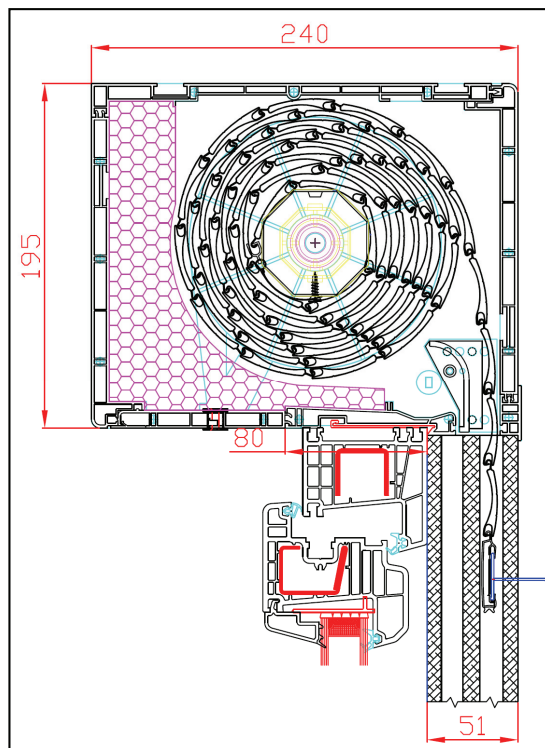

- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) tokszerkezet
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) lefutó (csak alumínium lefutó esetén)
- Színes lamella (színminta szerint) beépítése
- PA 37 lamellák a következő színekben rendelhetők

<i>PA 37</i>	<i>Szín</i>
<i>01</i>	<i>ezüst</i>
<i>02</i>	<i>fehér</i>
<i>03</i>	<i>szürke</i>
<i>04</i>	<i>sötét bézs</i>
<i>05</i>	<i>bézs</i>
<i>06</i>	<i>sötét faerezetes**</i>
<i>07</i>	<i>világos faerezetes**</i>
<i>08</i>	<i>sötétbarna</i>
<i>09</i>	<i>barna</i>
<i>11*</i>	<i>sárga</i>
<i>12*</i>	<i>piros</i>
<i>13*</i>	<i>zöld</i>
<i>15</i>	<i>krémfehér</i>
<i>16</i>	<i>ivory</i>
<i>17*</i>	<i>erdőzöld</i>
<i>18*</i>	<i>acélkék</i>
<i>19*</i>	<i>bordó</i>
<i>20*</i>	<i>fekete</i>
<i>22</i>	<i>ultra fehér</i>
<i>23*</i>	<i>antracit szürke</i>
<i>24</i>	<i>aranytölgy**</i>
<i>26</i>	<i>mahagóni**</i>
<i>28</i>	<i>dió**</i>
<i>30</i>	<i>aranytölgy**</i>
<i>31</i>	<i>világos szürke</i>
<i>*- külön kérésre rendelhető</i>	

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!

** A fa mintázatú lécek színárnyalata a gyártástechnológiai eljárás miatt eltérhet, az ebből adódó reklamációkat nem áll módunkban orvosolni.