


Neotherm Plus Mosquito redőnyök

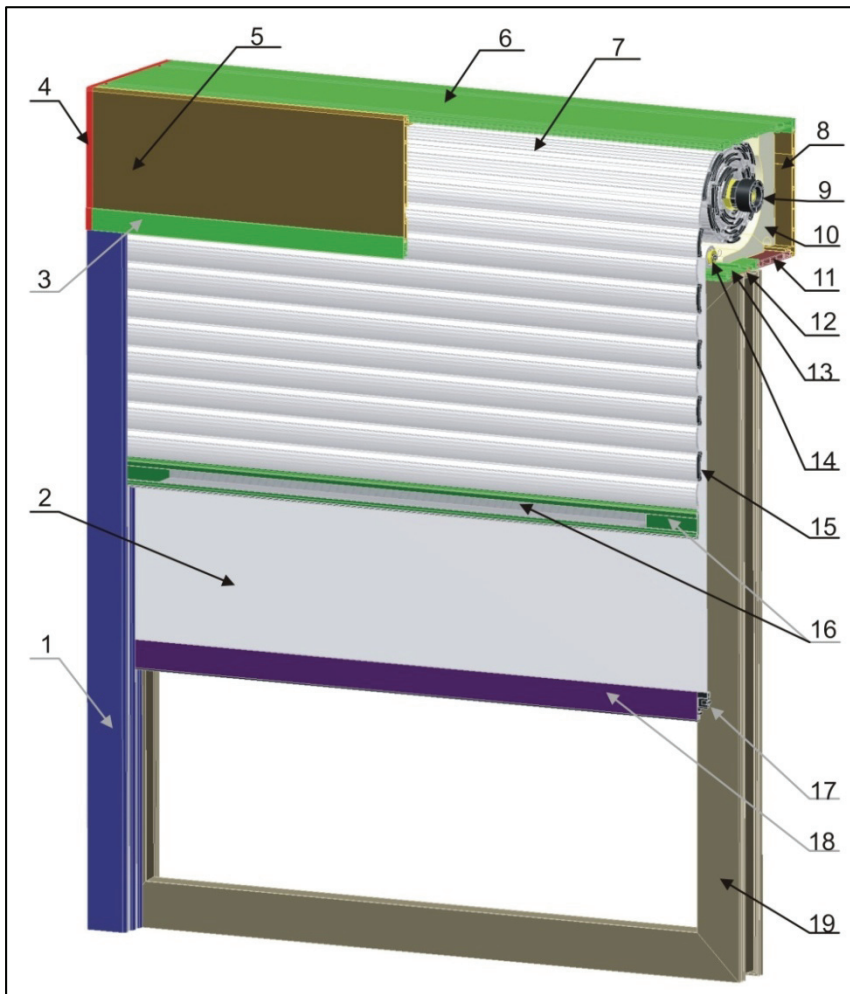

Alkalmazási terület

- Új nyílászáró beépítések
- Felújítás esetén

Termékelőnyök




- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Repülő rovarok elleni védelem

Fontosabb redőnyalkatrészek:

- | | |
|---|--|
| 1. redőny lefutó | 10. szigetelés |
| 2. rovarháló | 11. szervizfedél |
| 3. előlap pattintó | 12. adapterprofil |
| 4. tokvég | 13. tok alsó rész |
| 5. előlap | 14. bordáscsöves háló |
| 6. tető | 15. műanyag arriter (lamella oldalzár) |
| 7. páncél | 16. záróléc |
| 8. hátlap (szerviznyílás, nem belülről vakolható kivitel esetén!) | 17. Mosquito kiakasztás Easy-Click |
| 9. tengelyvég dugó | 18. Mosquito záróléc |
| | 19. nyílászáró keret |

Kialakítás

Típus: Neotherm Plus Mosquito

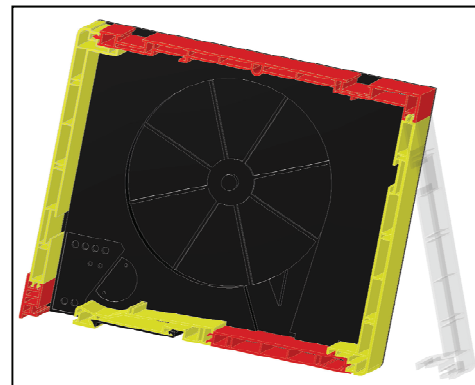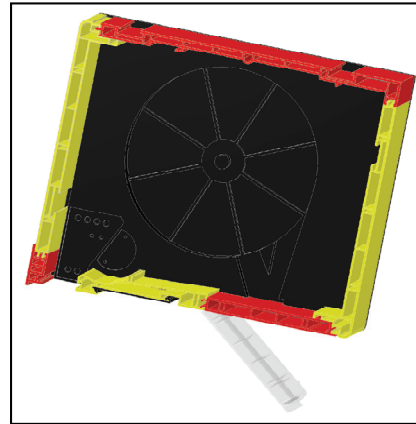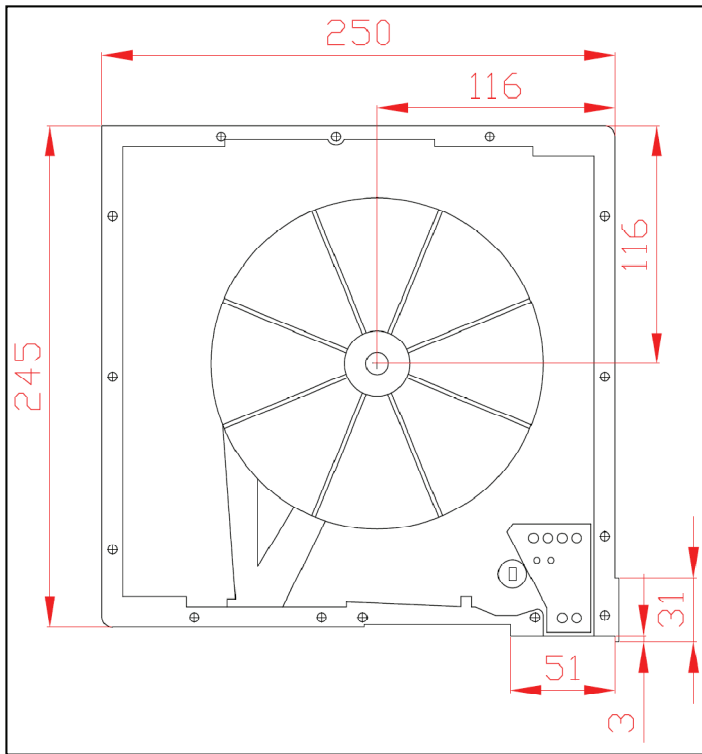

Redőnytok – Két különböző tokméretben gyártható, anyaga műanyag (PVC). A tokok 2 irányból szervizelhetők, alulról vagy hátulról. A Mosquito miatt csak a nagyobb tokméretben gyártható. A kétféle tok aljról bővebben, az Alkatrészek jegyzéke/Neotherm redőnyrendszer –Tok szerkezet fejezetben olvashat.

Tokvég – A két tokmérethez igazodnak, anyaga műanyag (PVC).

Lefutó – Rendszerhez tartozik alumínium, műanyag kefék lefutósín, kialakítása dupla, illetve dupla osztott.

Páncél – Alap esetben KM 37 műanyag, gépi arriterezésű tűzött lamella.

Tengely – Anyaga minden esetben galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc – Alap esetben T-alakú, műanyag, alumínium záróléc, gumis záródással.

Mosquito – Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval.

Mosquito záróléc – Alumínium, oldalt kefék, opcióban alul is, Easy-Click-es kiakasztással.

A Neotherm Plus Mosquito redőnyök CE-minősítéssel nem rendelkeznek!

Típus: Neotherm Plus Mosquito

Műszaki tartalom

Felsőtokos műanyagredőny ALUPROF PA 37 típusú 37 mm x 8,5 mm hőszigetelt alumínium lamellával, dupla műanyag lefutóval, hevederes, kézi-gurttnis működtetéssel, fehér színben, egybeépített rolós szürke üvegszál rovarkálóval, Mosquito-s adapterprofilal, Mosquito zárólécbe épített Easy-Click-es rögzítéssel

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 600 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2400 mm

Maximálisan gyártható: 4,4 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok, megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel.

Gurttni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbelis) hajtás:

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral, és rögzítővel.

Maximális teríték súly: 30 kg

Motoros működtetés:

Elektromotor (230V/50Hz) a hajtótengelybe szerelve, integrált végállás kapcsolókkal a véghelyzetek érzékelésére motorvédő kapcsolókkal. Fali kapcsolóval, vagy távirányítós vezérléssel. Maximális húzóerő: 50 Nm

Motorok elláthatók különféle vezérlésekkel (szél, fényérzékelés), az egyes motortípusok rendelkeznek végállás-beállítással, alázáródás- és lefagyás-felismeréssel.


Tengelybeépítés:

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvégdugóval.

Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából
- Alumínium lefutóval történő beépítés
- Alumínium záróléc
- Vakolható tokszerkezet, vakolósín, és vakolattartó elem beépítése

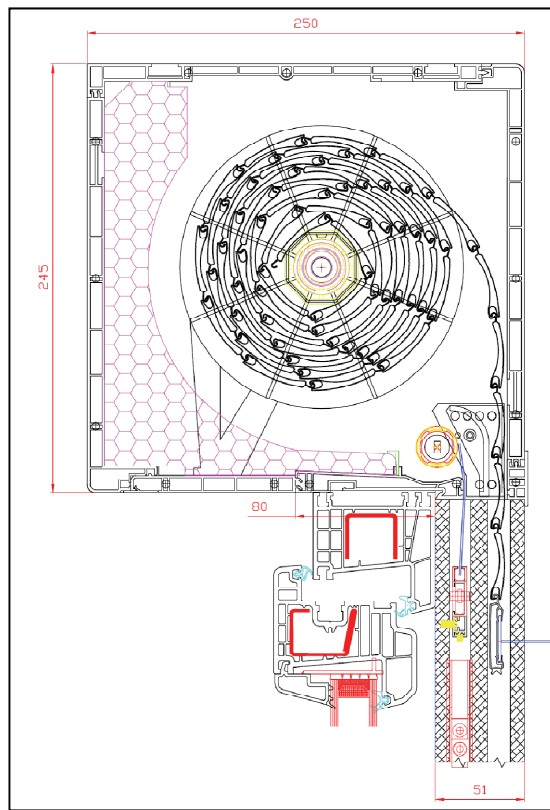

Színösszeállítás:

- Színes (RAL színű) vakolósín
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) alumínium záróléc
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) tokszerkezet
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) lefutó (csak alumínium lefutó esetén)
- Színes lamella (színminta szerint) beépítése
- PA37 lamellák a következő színekben rendelhetők

<i>PA 37</i>	<i>Szín</i>
<i>01</i>	<i>ezüst</i>
<i>02</i>	<i>fehér</i>
<i>03</i>	<i>szürke</i>
<i>04</i>	<i>sötét bézs</i>
<i>05</i>	<i>bézs</i>
<i>06</i>	<i>sötét faerezetes**</i>
<i>07</i>	<i>világos faerezetes**</i>
<i>08</i>	<i>sötétbarna</i>
<i>09</i>	<i>barna</i>
<i>11*</i>	<i>sárga</i>
<i>12*</i>	<i>piros</i>
<i>13*</i>	<i>zöld</i>
<i>15</i>	<i>krémfehér</i>
<i>16</i>	<i>ivory</i>
<i>17*</i>	<i>erdőzöld</i>
<i>18*</i>	<i>acélkék</i>
<i>19*</i>	<i>bordó</i>
<i>20*</i>	<i>fekete</i>
<i>22</i>	<i>ultra fehér</i>
<i>23*</i>	<i>antracit szürke</i>
<i>24</i>	<i>aranytölgy**</i>
<i>26</i>	<i>mahagóni**</i>
<i>28</i>	<i>dió**</i>
<i>30</i>	<i>aranytölgy**</i>
<i>31</i>	<i>világos szürke</i>
<i>*- külön kérsre rendelhető</i>	

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!

** A fa mintázatú lécek színárnyalata a gyártástechnológiai eljárás miatt eltérhet, az ebből adódó reklamációkat nem áll módunkban orvosolni.