


Neotherm Mosquito redőnyök

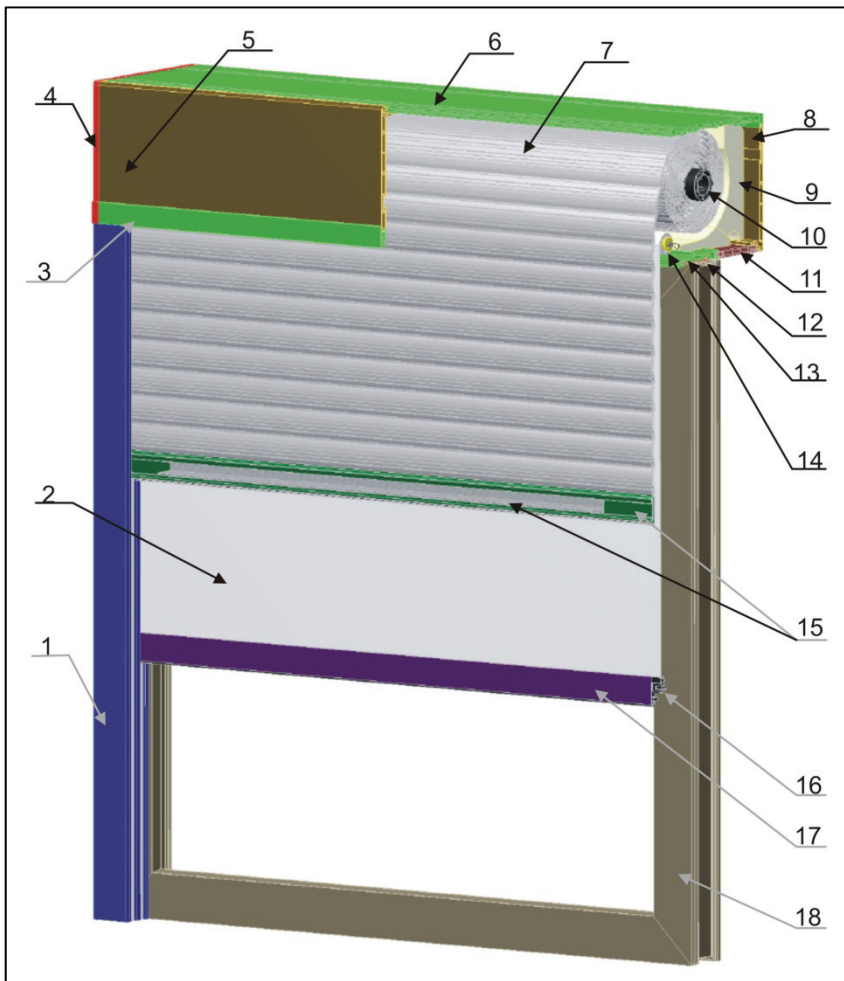

Alkalmazási terület

- Új nyílászáró beépítések
- Felújítás esetén

Termékelőnyök


- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Repülő rovarok elleni védelem

Fontosabb redőnyalkatrészek:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. redőny lefutó | 10. csapágytartó |
| 2. rovarháló | 11. szervizfedél |
| 3. előlap pattintó | 12. adapterprofil |
| 4. tokvég | 13. alsó rész |
| 5. előlap | 14. bordáscsöves háló |
| 6. tető | 15. záróléc |
| 7. páncél | 16. Mosquito kiakasztás Easy-Click |
| 8. hátlap (szerviznyílás, nem belülről vakolható kivitel esetén!) | 17. Mosquito záróléc |
| 9. szigetelés | 18. nyílászáró keret |

Kialakítás

Típus: Neotherm Mosquito

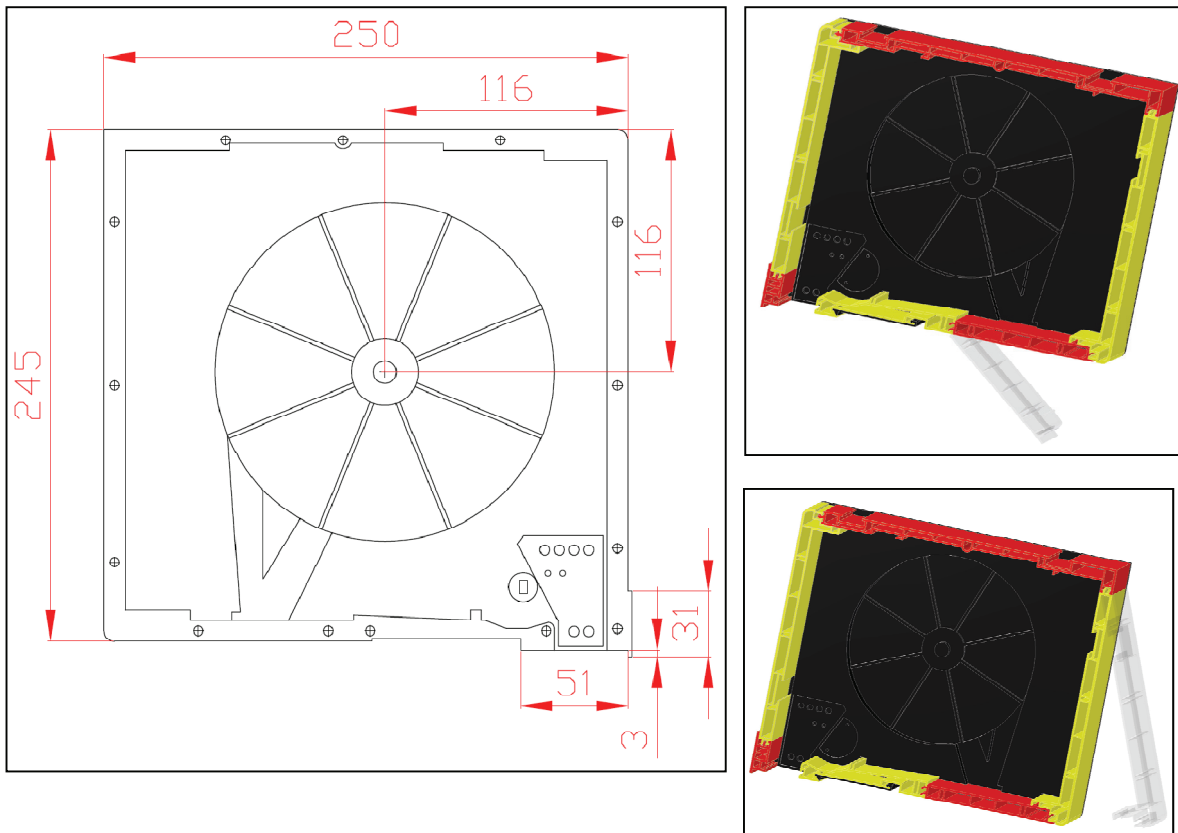

Redőnytök – Két különböző tokméretben gyártható, anyaga műanyag (PVC). A tokok 2 irányból szervizelhetők, alulról vagy hátulról. A Mosquito miatt csak a nagyobb tokméretben gyártható. A kétféle tokaljról bővebben az Alkatrészek jegyzéke/Neotherm redőnyrendszer –Tok szerkezet fejezetben olvashat.

Tokvég – A két tokmérethez igazodnak, anyaga műanyag (PVC).

Lefutó – Rendszerhez tartozik alumínium, műanyag kefék lefutósín, kialakítása dupla, illetve dupla osztott.

Páncél – Alap esetben KM 37 műanyag, gépi arriterezésű tűzött lamella.

Tengely – Anyaga minden esetben galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc – Alap esetben T-alakú, műanyag, alumínium záróléc, gumis záródással.

Mosquito – Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval.

Mosquito záróléc – Alumínium, oldalt kefék, opcióban alul is, Easy-Click-es kiakasztással.

A Neotherm Mosquito redőnyök CE-minősítéssel nem rendelkeznek!

Típus: Neotherm Mosquito

Műszaki tartalom

Felsőtokos műanyagredőny KM 37 típusú műanyag lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, dupla műanyag lefutóval, fehér színben, egybeépített rolós, szürke üvegszálal rovarkálóval, Mosquito-s adapterprofilal, Mosquito zárólécbe épített Easy-Click-es rögzítéssel.

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 600 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2400 mm

Maximálisan gyártható: 3,5 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel.

Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbilis) hajtás:

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súlya: 30 kg

Tengelybeépítés

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvégdugóval.


Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából
- Alumínium lefutóval történő beépítés
- Alumínium záróléc
- Vakolható tokszerkezet, vakolósín és vakolattartó elem beépítése

Színösszeállítás:

- Színes (RAL színű) vakolósín
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) alumínium záróléc
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) tokszerkezet
- Fóliázott, festett (RAL színek szerint) lefutó (csak alumínium lefutó esetén)

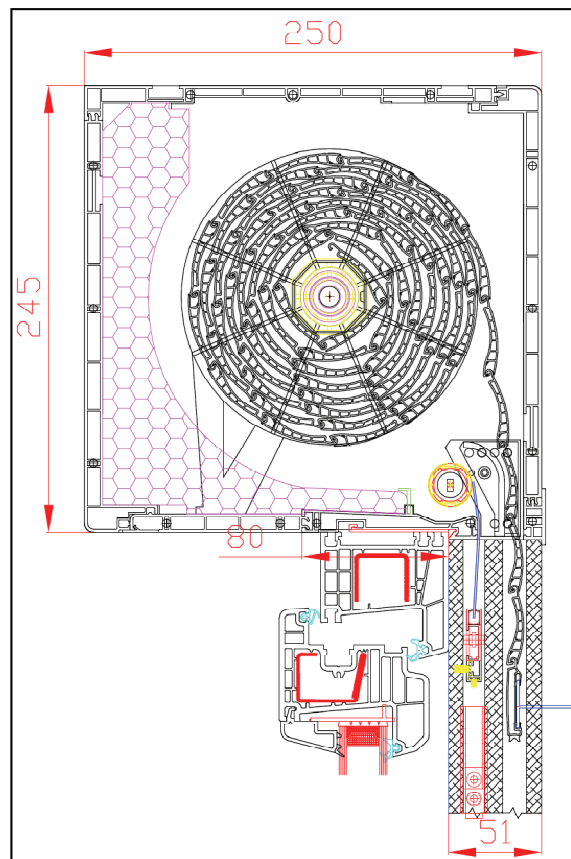

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!