

STANDARD/OWAL ELÉÉPÍTETT REDŐNYÖK

A Nyírfa Árnyékolástechnika az eléépített redőnyök széles formavilágát kínálja, amelyek a funkció, az esztétikum és a kényelem összhangját biztosítják.

Az elmúlt évtizedek folyamán a redőnyök mind fontosabb építészeti elemeivé váltak az épületeknek, legyen az magánház vagy középület. A redőnyök a modern és régi házak homlokzatához egyformán harmonikusan illeszkednek, akár szögletes lemezből (STANDARD), akár kerekített extrudált alumíniumtokból készített (OWAL) kivitelben legyenek is.

Az UV-stabilizált, időjárásálló műanyag és kemény habbal töltött alumíniumlamellák védelmet nyújtanak

a meleg, a hideg, a szél, a csapadék, a zaj ellen, sőt, kiegészítve biztonsági szerelvényekkel, még betörés ellen is. Az extrudált alumíniumprofilból készített vezetősínek rugalmas tömítése csendes működést biztosít.


A STANDARD/OWAL redőnyök

CE minősítéssel rendelkeznek.






A redőnypáncél hevederrel, zsinórral vagy motor beépítésével tekerhető fel a redőnytokba, illetve valamennyi külső tokos változat beépített (integrált) rolós rovarhálóval is rendelhető. A külső tokos vagy eléépített redőnyök kiválóan alkalmazhatók utólagos beépítéseknél, illetve a nagyobb redőny-szekrények alkalmazása lehetővé teszi redőny garázkapuk beépítését speciális alumíniumlamellák alkalmazásával, akár ipari kivitelben is.

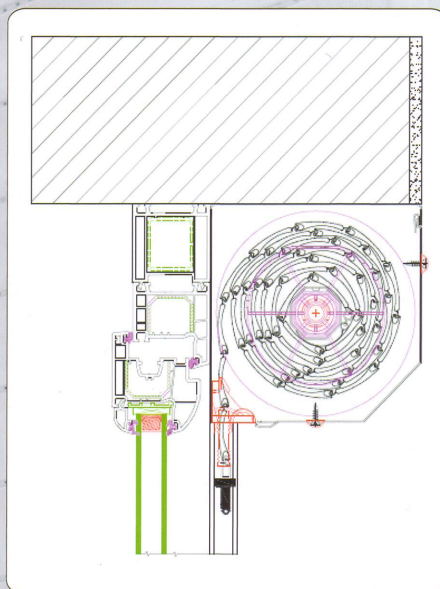

Forgalmazó:

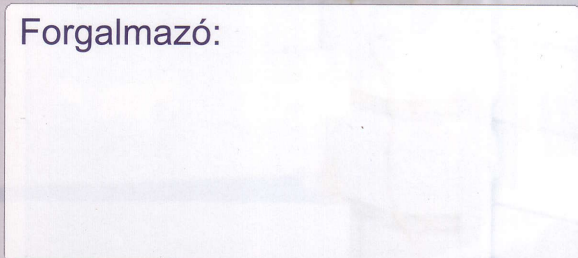

www.nyirfa.hu

