


Oval Mosquito redőnyök

Utólagos beépítéshez

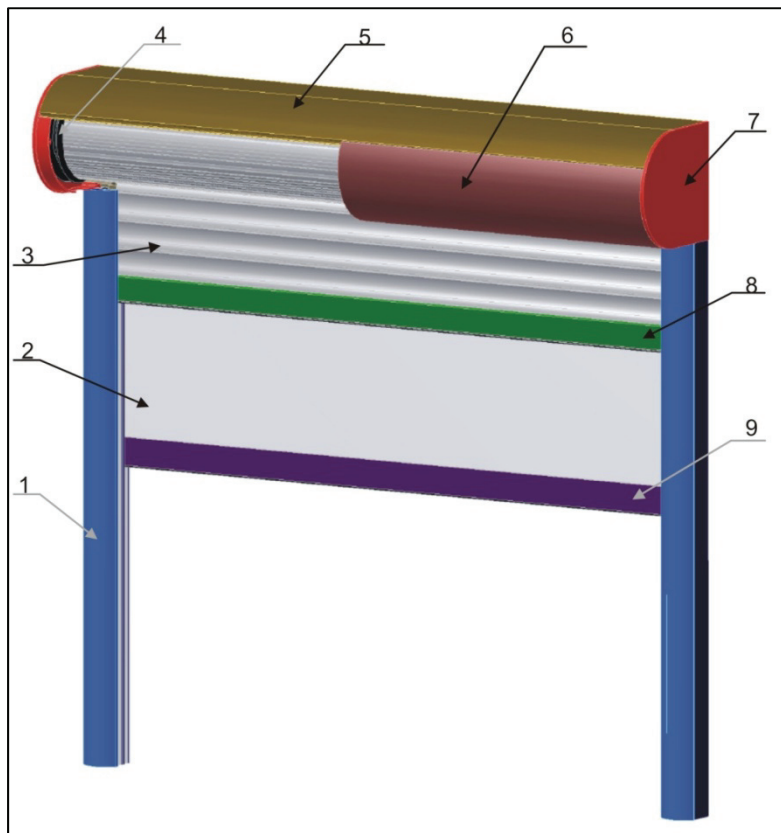

Alkalmazási terület

- Külsőtokos redőnyök kedvező költséggel utólagos beépítéssel új és régi épületekhez.

Termékelőnyök

- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Illesztett pozitív, negatív szögek alkalmazásánál tökéletes esztétikát eredményez.
- Repülő rovarok elleni védelem

Fontosabb redőnyalkatrészek:

1. redőny lefutó
2. szúnyogháló
3. páncél
4. gurtnitárcsa, tengelyvég dugóval
5. tok felső rész
6. tok alsó rész
7. tokvég
8. záróléc
9. Mosquito záróléc



CE jelölés táblázat:

mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

CE minősítés: 0, 1. osztály (szélállósági oszt.)
MSZ EN 13659 szabvány szerint

Kialakítás

*Típus: **Owal Mosquito***

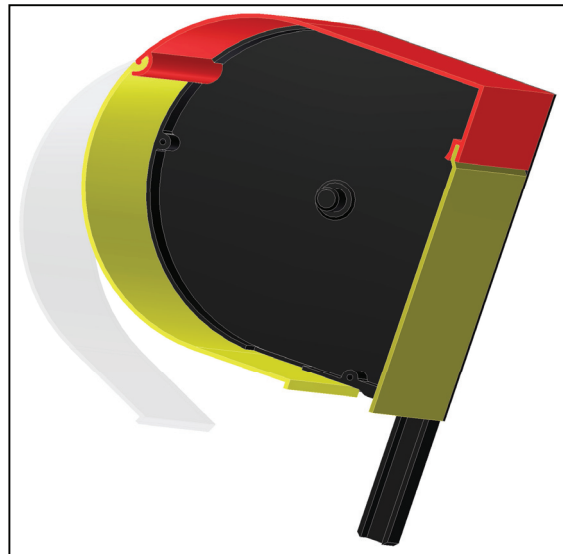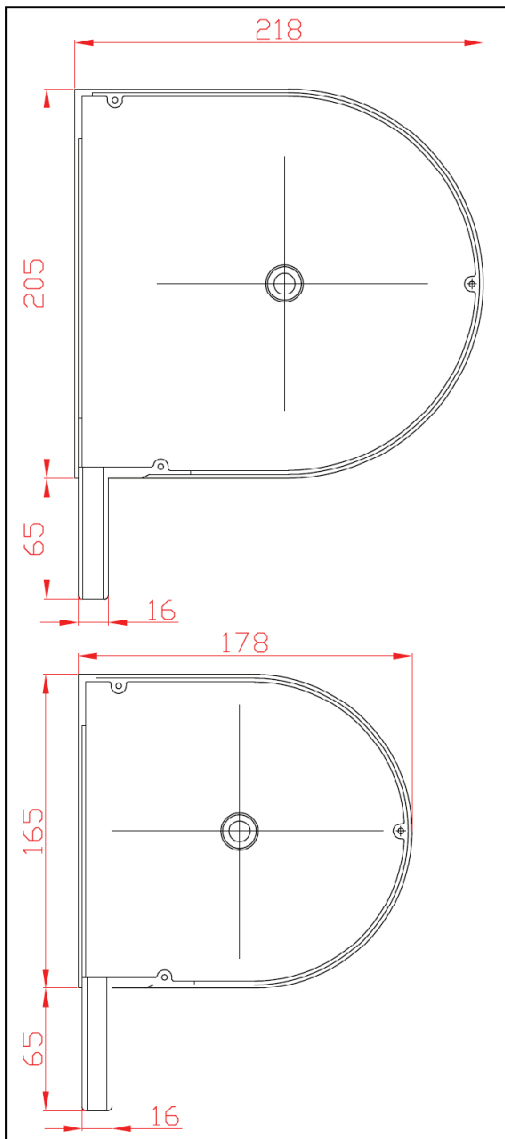

Redőnytok

Három részből álló tokszerkezet. A tok anyaga extrudált alumínium. A tok alsó része (kapé) szervizeléshez nyitható. 2 különböző tokméretben gyártható.

Tokvég

A 2 tokmérethez igazodik. Alumínium öntvényből, festett színterezett, szerelőcsapokkal a vezetősínek illesztéséhez, csapágyfészekkel a golyós csapágyak rögzítésére.

Lefutó

Rendszerhez Alap esetben alumínium dupla lefutósín tartozik, íves takaróprofilal. A redőny lefutóban kefe található.

Páncél

Alap esetben Pico 37 műanyag gépi arriterezésű lamella.

Tengely

Galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc

Alap esetben alumínium rejtett ütközős, gumis záródással.

Mosquito

Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval. Alap esetben Easy-Click-es, rugós retesz vagy fixakasztós kiakasztással.

Mosquito záróléc – Alumínium, oldalt kefés, opcióban alul is, Easy-Click-es, rugós retesz kiakasztásnál.

*Típus: **Owal Mosquito***

Műszaki tartalom

ALUPROF külsőtokos alumíniumredőny, Pico 37 típusú műanyag, fehér színű lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, integrált rovarhálóval, fehér színben.

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 600 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2400 mm

Maximálisan gyártható: 3,5 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Zsinóros mozgatás:

Méret: Ø 4,5 mm

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttétellel kézi hajtóművel.

Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbelis) hajtás:

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súly: 30 kg

Tengelybeépítés

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvég dugóval.


Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából, párkány nélküli beépítés esetén

Színösszeállítás:

- Színes tokszerkezet (RAL színek szerint), fehér PVC lamellával
- Színes lefutó (RAL színek szerint), fehér PVC lamellával

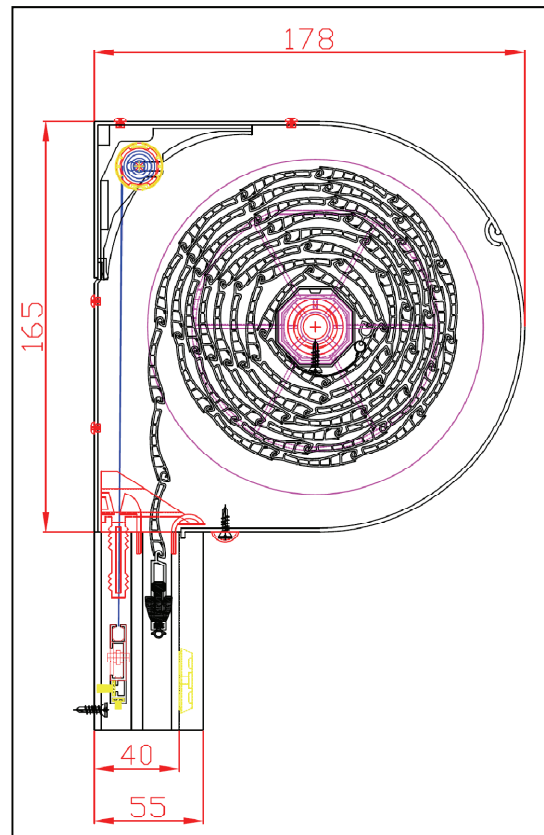

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!