


Standard redőnyök

Utólagos beépítéshez

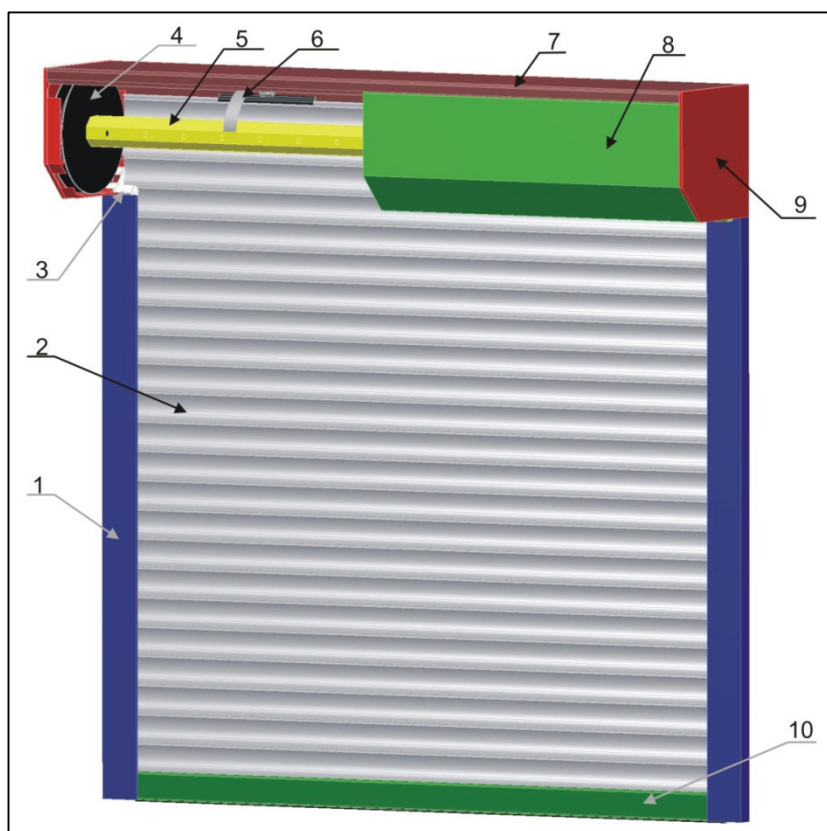

Alkalmazási terület

- Külsőtokos redőnyök kedvező költséggel utólagos beépítéssel új és régi épületekhez.

Termékelőnyök

- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Illesztett pozitív, negatív szögek alkalmazásánál tökéletes esztétikát eredményez.

Fontosabb redőnyalkatrészek:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. redőny lefutó | 6. acélakasztó |
| 2. páncél | 7. tok felső rész |
| 3. lécbefűzető | 8. tok alsó rész |
| 4. gurtnitárcsa, tengelyvég dugóval | 9. tokvég |
| 5. acéltengely | 10. záróléc |

CE jelölés táblázat:



mm	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1600	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1700	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1800	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1900	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2200	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2500	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
2600	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
2700	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

CE minősítés: 0, 1. osztály (szélállóági oszt.)

MSZ EN 13659 szabvány szerint

Kialakítás

Típus: Standard

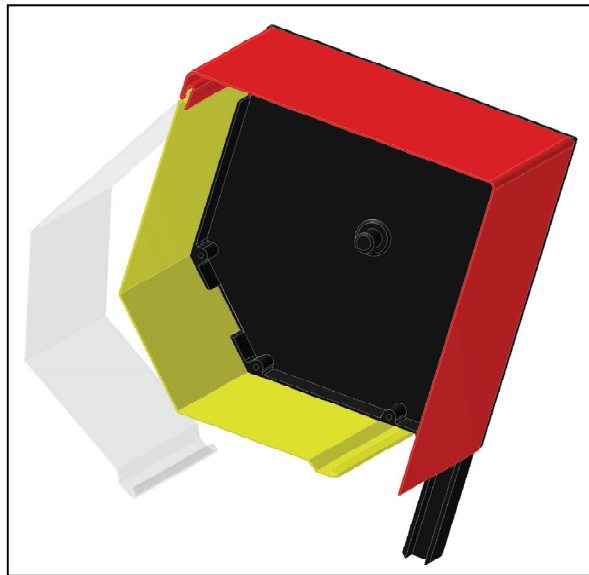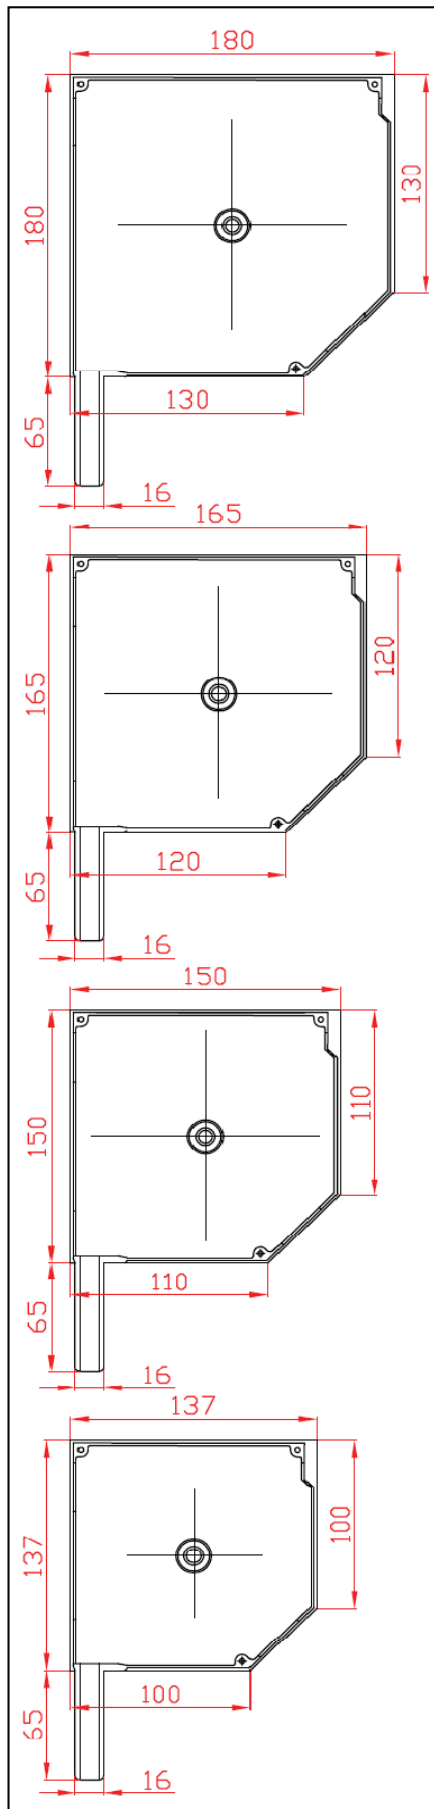

Redőnytok

Két részből álló tokszerkezet. A tok anyaga alumínium lemez. A tok alsó része (kapé) 45°-os letörésű, szervizeléshez nyitható. 4 különböző tokméretben gyártható.

Tokvég - 45°-os letörésű

A 4 tokmérethez igazodik. Alumínium öntvényből, festett színterezett, szerelőcsapokkal a vezetősínek illesztéséhez, csapágyfészekkel a golyós csapágyak rögzítésére.

Lefutó

Rendszerhez Alap esetben alumínium sima lefutósín tartozik. A redőny lefutóban kefe található.

Páncél

Alap esetben Pico 37 műanyag gépi arriterezésű lamella.

Tengely

Galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

Záróléc

Alap esetben alumínium rejtett ütközős, gumis záródással.

Típus: Standard

Műszaki tartalom

ALUPROF külsőtokos alumíniumredőny,
Pico 37 típusú arriterezett műanyag, fehér színű
lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel,
fehér színben.

Redőnyszerkezet mérethatárai:

Minimum szélesség: 400 mm

Maximális szélesség: 1800 mm

Maximális magasság: 2700 mm

Maximálisan gyártható: 3,5 m²

Az adott szélességhez tartozó magasságok
megtekinthetők az árjegyzékben.*

A redőny mozgatása

Hajtások

Zsinóros mozgatás:

Méret: Ø 4,5 mm

Hevederes mozgatás:

Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi
hajtóművel.

Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

Karos (Kurbilis) hajtás

Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.

Maximális teríték súly: 30 kg

Tengelybeépítés

Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággal, tengelyvég dugóval.


Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

Plusz opciók (feláras kiegészítők):

- Alsó lezárás a saját lefutójából, párkány nélküli beépítés esetén
- Dupla lefutóval történő beépítés (sorolásnál ha Mosquito található mellette stb.)
- Kitámasztó beépítése

Színösszeállítás:

- Színes tokszerkezet (RAL színek szerint), fehér PVC lamellával
- Színes lefutó (RAL színek szerint)
- Fóliázott alumínium lefutósín sima, dupla (aranytölgy, mahagóni, dió)
- Fóliázott tokszerkezet (aranytölgy, mahagóni, dió – festett oldalvégekkel)

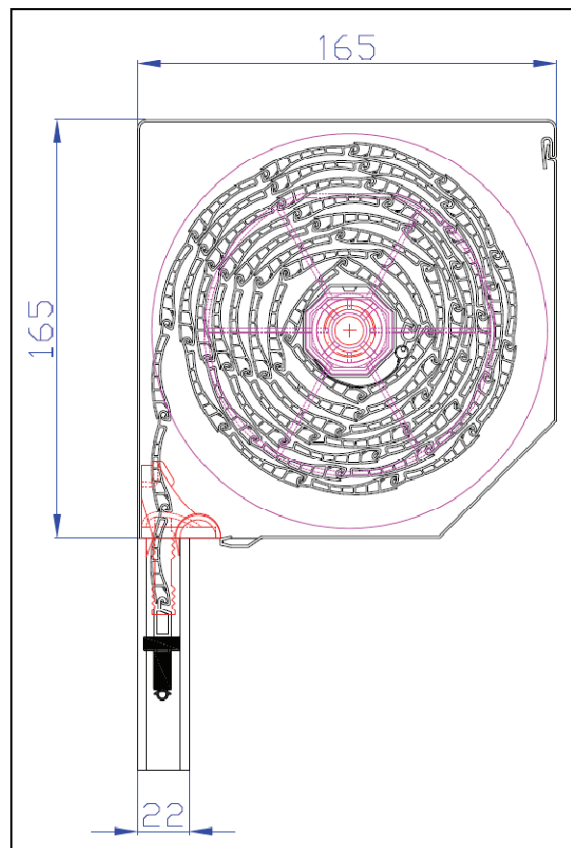

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!