# Standard Mosquito redőnyök

Utólagos beépítéshez

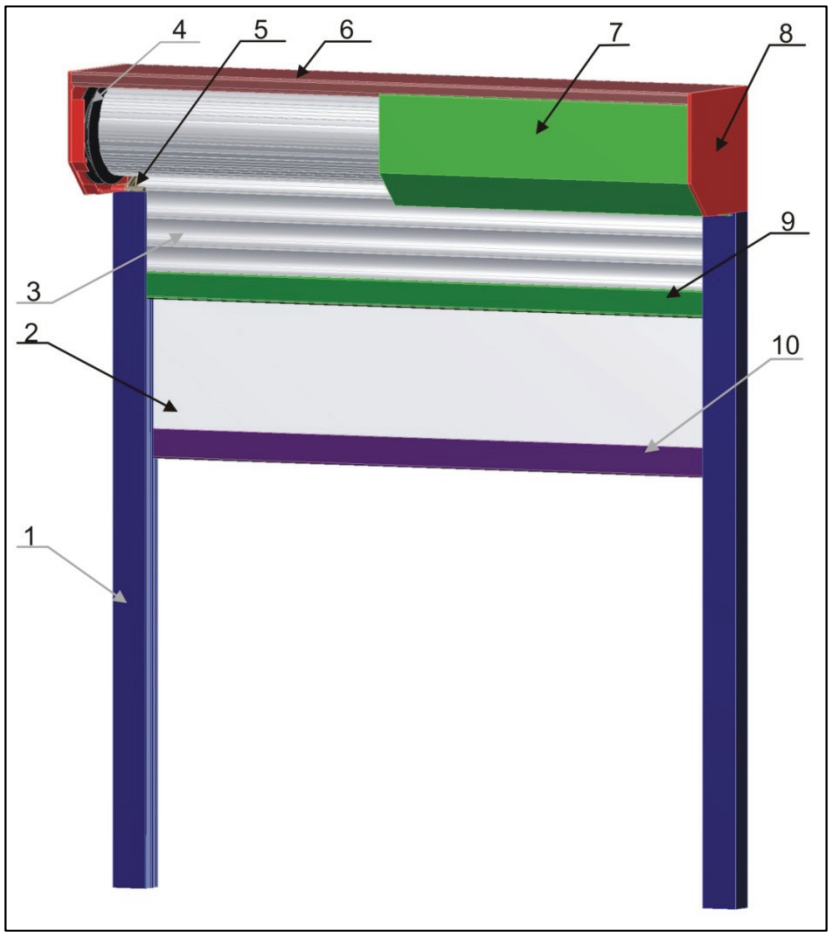


## Alkalmazási terület

- Külsőtokos redőnyök kedvező költséggel utólagos beépítéssel új és régi épületekhez.

## Termékelőnyök

- Optikai védelem
- Napsugárzás elleni védelem
- Sötétítés
- Hangszigetelés és hőszigetelés a páncél és az ablaküveg közötti optimális résnek köszönhetően
- Időjárás elleni védelem
- Az értékes, korrózióálló anyagok alkalmazásával hosszú élettartam
- Illesztett pozitív, negatív szögek alkalmazásánál tökéletes esztétikát eredményez.
- Repülő rovarok elleni védelem

## Fontosabb redőnyalkatrészek:

1. redőny lefutó
2. rovarháló
3. páncél
4. gurtnitárcsa, tengelyvég dugóval
5. lécbevezető
6. tok felső rész
7. tok alsó rész
8. tokvég
9. záróléc
10. Mosquito záróléc (EASY-CLICK beépítéssel)

CE jelölés táblázat:

| mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

CE minősítés: 0, 1. osztály (szélállósági oszt.)
MSZ EN 13659 szabvány szerint

# Kialakítás

## *Típus:* ***Standard Mosquito***

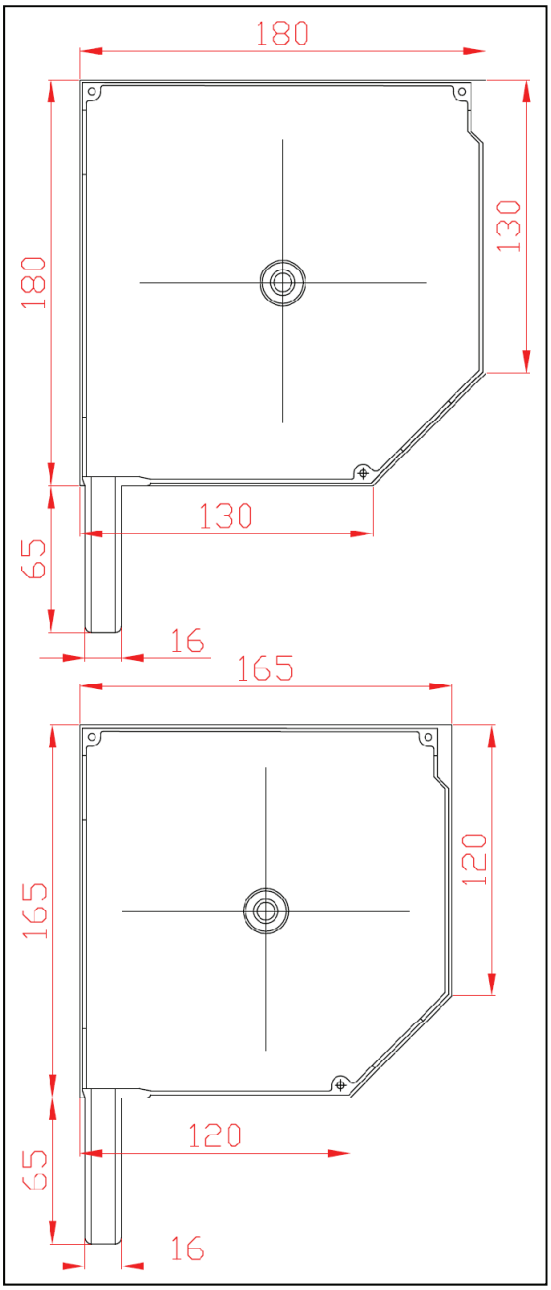


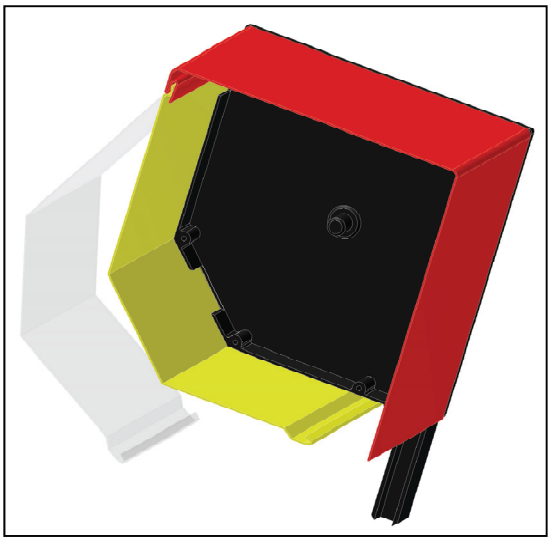

**Redőnytok**
Két részből álló tokszerkezet. A tok anyaga alumínium lemez. A tok alsó része (kapé) $45^0$-os letörésű, szervizeléshez nyitható. 2 különböző tokméretben gyártható.

**Tokvég - $45^0$-os letörésű**
A 2 tokmérethez igazodik. Alumínium öntvényből, festett színterezett, szerelőcsapokkal a vezetősínek illesztéséhez, csapágyfészekkel a golyós csapágyak rögzítésére.

**Lefutó**
Rendszerhez Alap esetben alumínium dupla lefutósín tartozik. A redőny lefutóban kefe található.

**Páncél**
Alap esetben Pico 37 műanyag gépi arriterezésű lamella.

**Tengely**
Galvanizált nyolcszögletű acéltengely. Méretek: 40-es, 60-as.

**Zárólléc**
Alap esetben alumínium rejtett ütközős, gumis záródással.

**Mosquito**
Redőnytokba integrálva, bordáscsöves hálóval. Alap esetben Easy – Click-es vagy fixakasztós kiakasztással.

**Mosquito zárólléc** – Alumínium, oldalt kefés, opcióban alul is, Easy-Click-es kiakasztásnál.

## *Típus:* ***Standard Mosquito***

**Műszaki tartalom**
ALUPROF külsőtokos alumíniumredőny, Pico 37 típusú arriterezett műanyag fehér színű lamellával, hevederes, kézi-gurtnis működtetéssel, integrált rovarhálóval, EASY-CLICK beépítéssel, fehér színben.

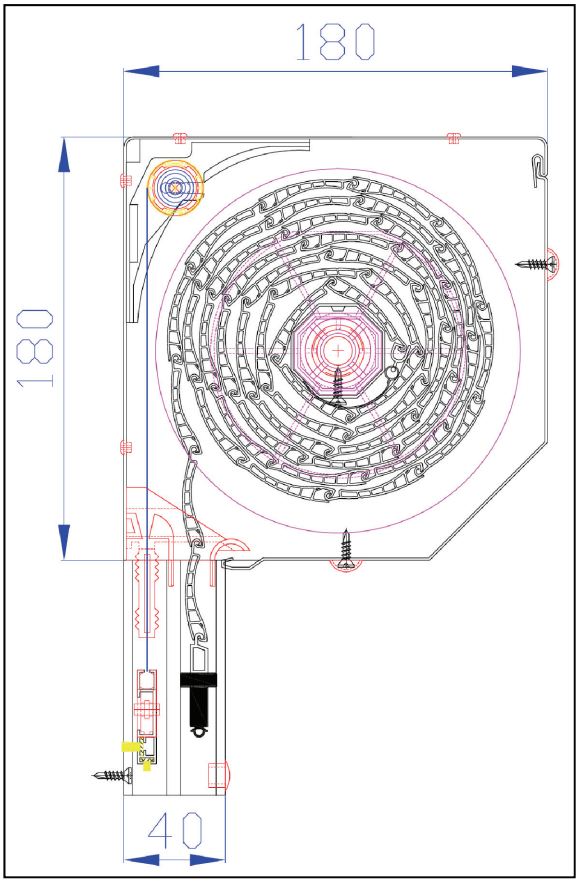


**Redőnyszerkezet mérethatárai:**
Minimum szélesség: 600 mm
**Maximális szélesség: 1800 mm**
**Maximális magasság: 2400 mm**
Maximálisan gyártható: 3,5 $m^2$
Az adott szélességhez tartozó magasságok megtekinthetők az árjegyzékben.*

**A redőny mozgatása**
**Hajtások**
*Zsinóros mozgatás:*
Méret: Ø 4,5 mm

*Hevederes mozgatás:*
Kézi automatával, vagy 3:1 áttételű kézi hajtóművel.
Gurtni (heveder) mérete: 14 mm

*Karos (Kurblis) hajtás:*
Karos hajtás 1:7, illetve 1:10 áttétellel. Műanyaggal bevont, kihajtható karral és rögzítővel.
Maximális teríték súly: 30 kg

**Tengelybeépítés**
Galvanizált nyolcszögletű horganyzott acéltengely, fém csapággyal, tengelyvég dugóval.
Méret: 40 x 0,6 mm; 60 x 0,6 mm

**Plusz opciók (feláras kiegészítők):**
- Alsó lezárás a saját lefutójából, párkány nélküli beépítés esetén
- Dupla lefutóval történő beépítés (sorolásnál ha Mosquito található mellette stb.)
- Rugós reteszes rovarháló véglléc beépítése
- Rovarháló fék beépítése

**Színösszeállítás:**
- Színes tokszerkezet (RAL színek szerint), fehér PVC lamellával
- Színes lefutó (RAL színek szerint), fehér PVC lamellával
- Színes rovarháló véglléc (RAL színek szerint)
- Fóliázott alumínium lefutósín sima, dupla (aranytölgy, mahagóni, dió)
- Fóliázott tokszerkezet (aranytölgy, mahagóni, dió – festett oldalvégekkel)

*Az árjegyzékben található méretek megtartása ajánlott, ezen felüli méretekre a gyártó működési felelősséget, illetve termékgaranciát nem vállal! A maximális méretek egyszerre történő választása nem minden esetben teljesíthető!